



Летние

Зимние
(шипуемые)

Зимние
(нешипуемые)



**Strada Asimmetrico
(V-130)**
29 типоразмеров

**Brina Nordico
(V-522)**
29 типоразмеров

**Brina
(V-521)**
29 типоразмеров



**Bosco A/T
(V-237)**
20 типоразмеров

**Bosco Nordico
(V-523)**
20 типоразмеров

**Bosco S/T
(V-526)**
20 типоразмеров



**Vettore Inverno
(V-524)**
11 типоразмеров

**Vettore Brina
(V-525)**
11 типоразмеров



Viatti Brina Nordico – легковая шина с зимним асимметричным рисунком протектора, предназначена для эксплуатации с шипами противоскольжения


Температурный диапазон эксплуатации шин от минус 45°C до плюс 10°C

Предназначена для эксплуатации на дорогах с усовершенствованным капитальным и облегченным покрытием, обледенелых и заснеженных в климатических зонах.





Оптимальная
передача сил во
время начала
движения и
торможения

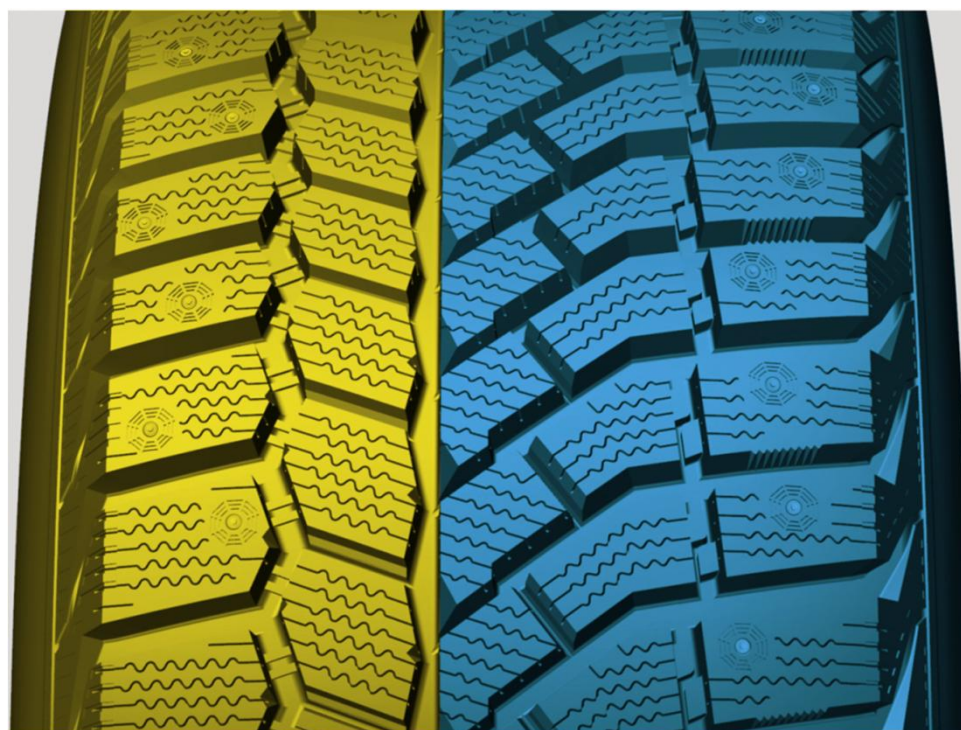

**внутренняя
сторона
(inside)**

**внешняя
сторона
(outside)**

Передача тяговых
усилий во время
поворотов и
перестроения






Протектор шины изготовлен из двух видов резиновой смеси:

1. Более жесткой по краям
2. Мягкой в центральной части


Резиновая смесь VIP™ используется по краям протекторной ленты и обеспечивает:

- надежную фиксацию и удержание шипов противоскольжения;
- необходимую жесткость элементов плечевой зоны, следствием чего является уверенное преодоление снежных заносов.

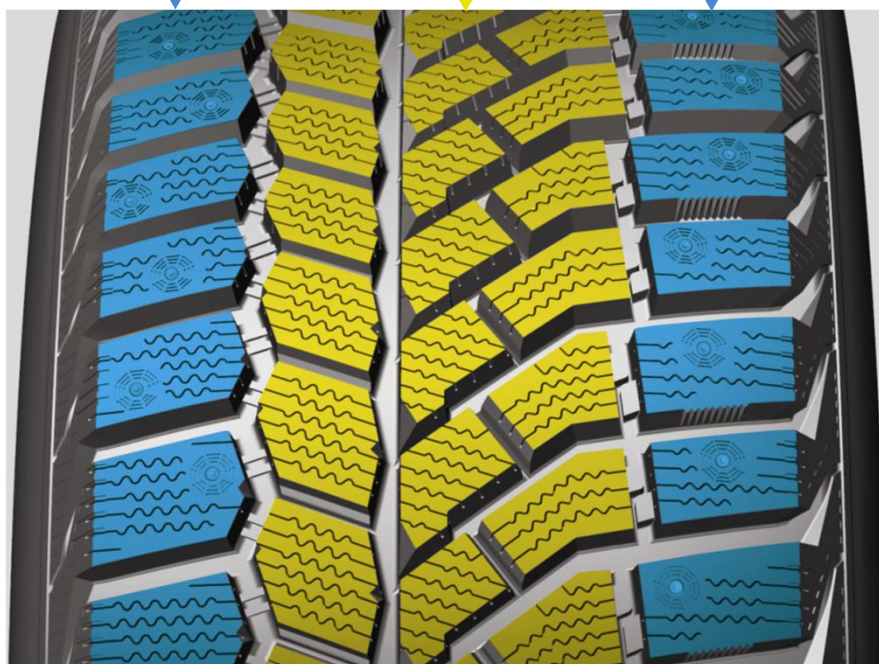


Резиновая смесь LIPA™ применяется в центральной части протекторной ленты и предназначена для:


- оптимальной передачи сцепных и тормозных свойств в тех условиях, когда шипы противоскольжения становятся малоэффективными (чистый/мокрый асфальт, ледяная поверхность при температуре окружающей среды ниже 15 градусов мороза);
- улучшения акустического комфорта;
- бережного отношения к дорожному покрытию/

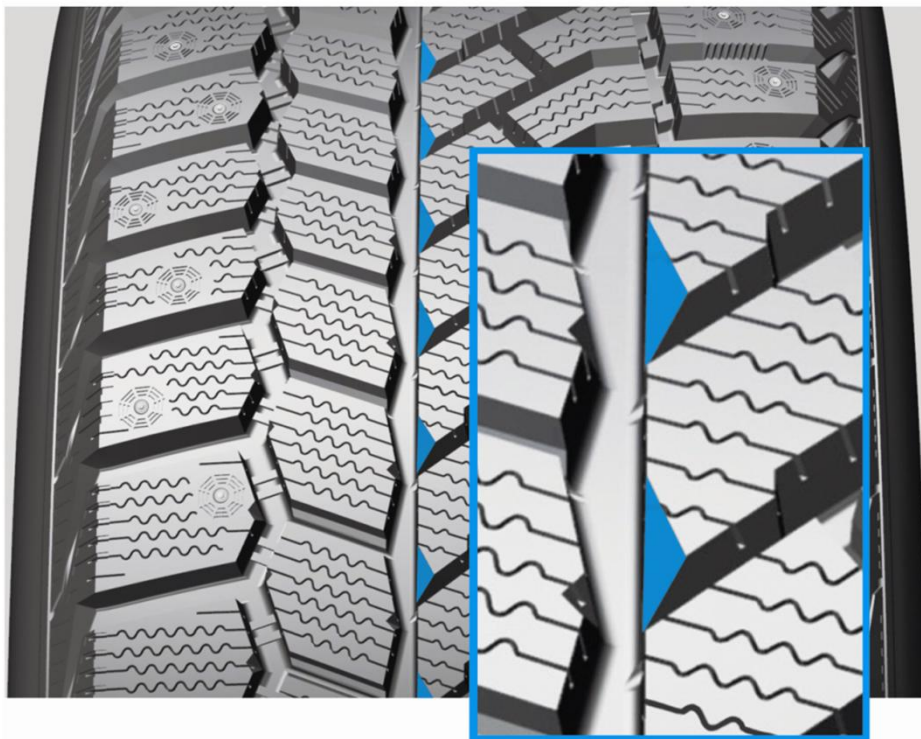**Скосы**

Наличие скосов на центральных шашках позволяет обеспечить рисунок протектора дополнительными гранями для повышения сцепления на снежном и ледяном покрытии, а также уменьшить уровень внешнего шума.

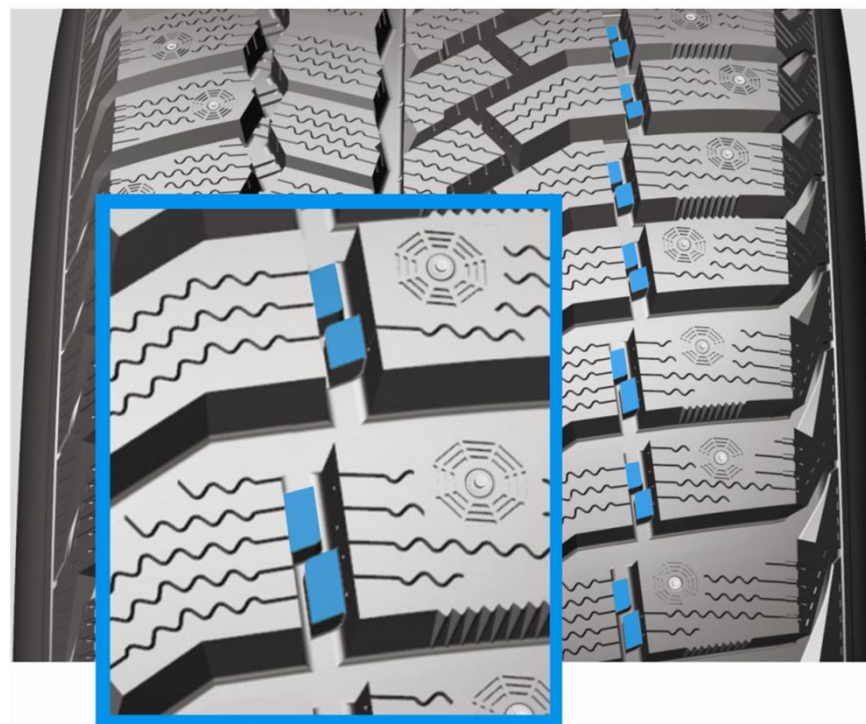**Упоры**

По дну канавок, расположенных между центральной и боковыми зонами рисунка, расположены специальные элементы – упоры, которые не позволяют шашкам смыкаться при входе в пятно контакта, что повышает сцепные свойства шины.

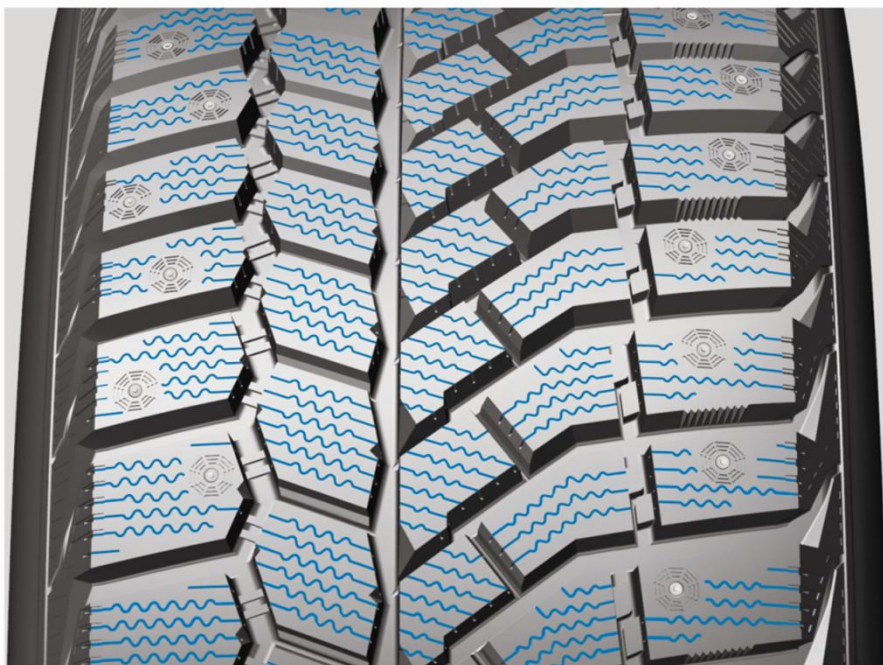

Плотность ламелей

Большая плотность синусоидальных ножевых прорезей (ламелей) – порядка 1900 – 2000 ламелей по всей окружности шины (в зависимости от типоразмера) придают шине оптимальные сцепные свойства на зимнем дорожном покрытии. Ламели сдвинуты относительно друг друга для повышения жесткости блоков.



Геометрия ламелей

Ламели расположены под углом от 0 до 30 градусов по отношению к направлению движения, что делает стабильным и предсказуемым поведение автомобиля при движении по прямой, а также при маневрировании (повороты, перестроения).



Рядность ошиповки

Шины линейки Brina Nordico имеют от 11-ти до 15-ти рядную ошиповку в зависимости от типоразмера.

Благодаря применению мягкой резиновой смеси в центральной части протектора удалось снизить количество шипов на 30 %. *

Все шины ошиповываются в заводских условиях и поступают потребителям уже с шипами.

Шипы для шин Brina Nordico изготавливаются финской компанией Scason по специальному заказу. Заводская ошиповка гарантирует единообразную посадку шипа, исключение повреждения отверстия под шип и каркаса шины.

* по сравнению с моделями ближайших конкурентов аналогичных типоразмеров



Индексы нагрузки шин линейки Brina и Brina Nordico

Размер	175/70	175/65	185/60	185/65	185/70	195/55	195/60	195/65	205/55	205/60	205/65	215/50	215/55	215/60	225/45	225/50	225/55	225/60	235/40	235/45	245/45	255/45
13"	82																					
14"	84	82	82	86	88																	
15"			84	88		85	88	91			94											
16"									91	96	95		93	95			95	98				
17"												95	98		94	98			94	99		
18"															95				95			103

Все шины линейки Brina Nordico имеют индекс категории скорости «Т» (190 км/ч)

Шины линейки Brina имеют индекс категории скорости «Т» (190 км/ч) за исключением типоразмера 225/45R17 с категорией скорости «Q» (160 км/ч)



№ п/п	Типоразме р	Основная применяемость	№ п/п	Типоразме р	Основная применяемость
1	175/70R13	LADA, Hyundai Accent, Daewoo Nexia	16	205/65R16	Nissan Teana, Audi A4, Hyundai Sonata
2	175/65R14	LADA, Bogdan, Hyundai Getz	17	215/55R16	Ford Focus/Mondeo, VW Passat, Peugeot 308/408
3	175/70R14	VW Polo sedan, Nissan Almera, FIAT Albea	18	215/60R16	Toyota Camry, Skoda Yeti, Subaru Forester
4	185/60R14	LADA, Daewoo Nexia, Chevrolet Aveo/Lanos	19	225/55R16	Audi A4/A6, BMW 5 series, Mercedes E-class
5	185/65R14	LADA, KIA Spectra, Chevrolet Lacetti	20	225/60R16	Audi A8, Mercedes S-class, Citroen C5
6	185/70R14	Renault Logan/Sandero, Ford Focus, Opel Corsa	21	215/50R17	Opel Astra, Mazda 6, Chevrolet Cruze
7	185/55R15	LADA, Opel Corsa, Nissan Mirca	22	215/55R17	Nissan Teana, Toyota Camry, KIA Optima/Insignia
8	185/60R15	VW Polo sedan, Toyota Yaris, Geely MK	23	225/45R17	KIA Cee'd, Honda Civic, Hyundai i30
9	185/65R15	Hyundai Solaris, KIA Rio III, Renault Logan/Sandero	24	225/50R17	Opel Astra, Audi A5, BMW 5 series/X1
10	195/55R15	VW Polo sedan, Chevrolet Lacetti, Skoda Fabia	25	235/45R17	VW Passat, Ford Mondeo, Volvo S60
11	195/60R15	Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Ford Fusion	26	245/45R17	Mercedes E-class/C-class, Audi A6, Lexus IS
12	195/65R15	Ford Focus, Mazda 3, Skoda Octavia, Renault Megane	27	225/45R18	Mazda 6, Opel Astra, KIA Optima
13	205/65R15	Renault Megane/Fluence, Hyundai Sonata	28	235/40R18	Ford Focus/Mondeo, Mazda 6, Mercedes C-class
14	205/55R16	Ford Focus, KIA Cee'd, Opel Astra, Toyota Corolla	29	255/45R18	Mercedes S-class, Audi A7
15	205/60R16	Chevrolet Cruze, Mitsubishi Lancer, Nissan Primera			